



吉隆通信
JILONG

OFI-45V

高精度光纤信号识别仪



CNC精加工



多种夹具



操作简单



单模多模通用



方向识别



信号识别



特征描述

- 数字显示相对光功率
- 识别光纤光源传播方向, 声音报警提醒
- 在线测试, 无需中断业务
- 带有VFL和LED功能
- 智能识别270Hz, 1KHz, 2KHz的调制信号
- 测试灵敏度 -40dBm to 10dBm
- 附带遮光罩, 在户外提供更为精准的测试结果
- 电池低电量智能提醒
- 四种光纤夹具, 适用于3.0/2.0/0.9/.025mm光纤



产品卖点


识别三种信号频率和光纤方向



270Hz / 1kHz / 2kHz



右侧方向键亮起
说明光从左侧进入

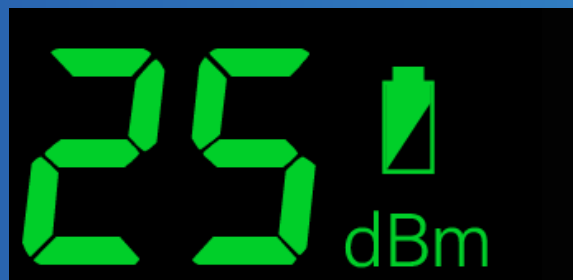

当电量低时会出现此
电池标, 需及时更换电池

四种夹具可测四种光纤类型

适用于3.0/2.0/0.9/0.25mm光纤线



3.0mm跳线




2.0mm跳线




0.9mm尾纤



0.25mm裸纤

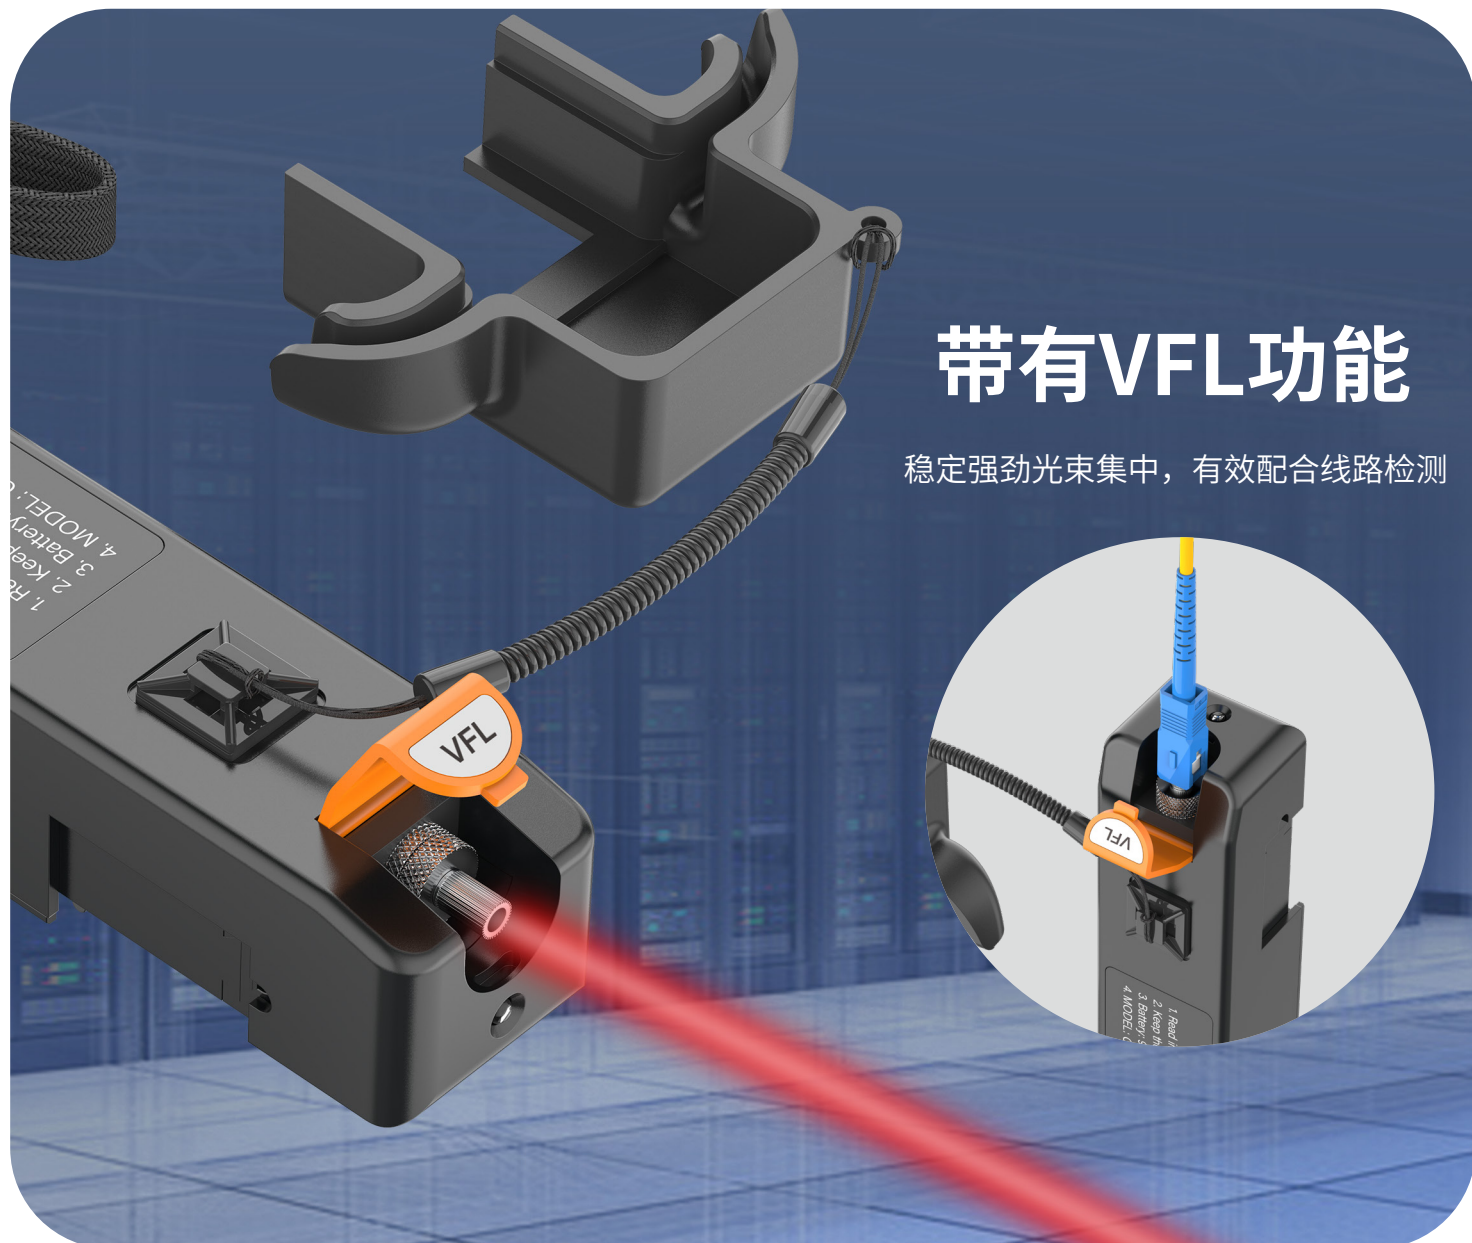

产品展示

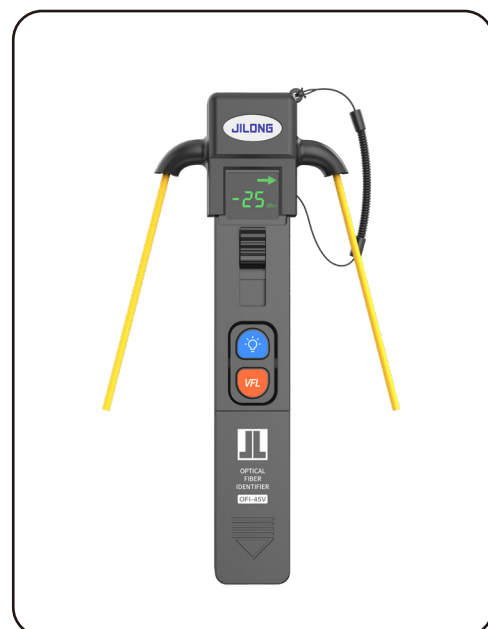

产品参数

型号	OFI-45v
波长范围	800nm to 1700nm
信号识别类型	CW,270 Hz $\pm$ 5%,1 kHz $\pm$ 5%,2 kHz $\pm$ 5%
探测器类型	ϕ 1mm InGaAs 2 pcs
适配光纤类型	0.25MM裸纤,0.9MM尾纤,2.0MM,3.0MM 跳线
信号方向	LED指示灯左右方向指示
光功率读数范围	-40 dBm to 10 dBm
信号频率范围	270Hz,1kHz,2kHz
电源类型	6F22ND/6LR61
工作温度范围	-10°C to 60°C
储存温度范围	-25°C to 70°C
产品尺寸	19.5*8*3cm
产品质量	255g
VFL功能	
功率范围	1mW
测试距离	3~5KM
波长范围	650nm
激光器类型	LD
LED手电筒	支持

联系我们

南京吉隆光纤通信股份有限公司

地址：江苏省南京市浦口区星火路19号，星智汇商务花园
14-1栋401-402室

网址：www.JILONGTX.com

邮箱：info@jilongot.com

电话：025-58880885(周一至周五8:30-17:30)

电话：025-85880035(非工作时间)



更多产品
关注微信公众号